


## FONDO BOMBATO SP. 2 MM

RICAVATO DA: LAMIERA

NORMATIVA: EN 10253-4

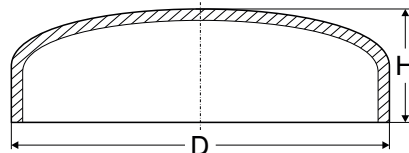

DN	D mm	H mm
10	17,2	11,5
15	21,3	14,5
20	26,9	10,5
25	33,7	12,5
25	40	14
32	42,4	17
40	48,3	17
50	60,3	20
50	70	21
65	76,1	27
80	88,9	29
90	101,6	26
100	114,3	32
100	129	34
125	139,7	35
125	154	41
150	168,3	40
200	219,1	50
200	254	55
250	273	63
250	304	68
300	323,9	72

### F.LLI MOLINO S.R.L.

Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it

Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto.