


## RIDUZIONE CONCENTRICA A MANDRINARE LUCIDA

NORMATIVA: DIN 11852

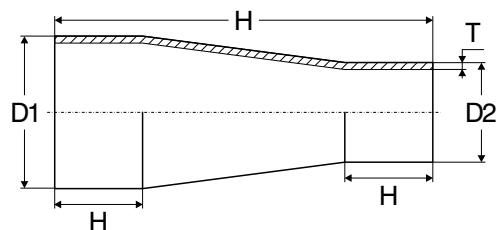

DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	H mm	T mm
20	15	22	18	60	1,5
25	15	28	18	60	1,5
25	20	28	22	60	1,5
32	20	34	22	80	1,5
32	25	34	28	80	1,5
40	20	40	22	102	1,5
40	25	40	28	102	1,5
40	32	40	34	88	1,5
50	25	52	28	115	1,5
50	32	52	34	129	1,5
50	40	52	40	113	1,5
60	32	60	34	125	2
60	40	60	50	117	2
60	50	60	52	110	2
65	25	70	28	125	2
65	32	70	34	125	2
65	40	70	40	120	2
65	50	70	52	130	2
65	60	70	60	130	2
80	40	85	40	140	2
80	50	85	52	125	2
80	60	85	60	120	2
80	65	85	70	120	2

### F.LLI MOLINO S.R.L.


Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it

Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto.

## RIDUZIONE CONCENTRICA A MANDRINARE LUCIDA

NORMATIVA: DIN 11852

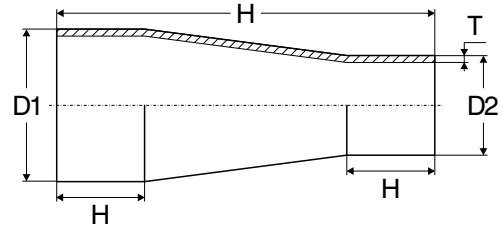

DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	H mm	T mm
100	50	101,6	52	160	2
100	65	101,6	70	127	2
100	80	101,6	85	120	2

### F.LLI MOLINO S.R.L.

Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it  
Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto.