


VALVOLA DI RITEGNO STAMPATA

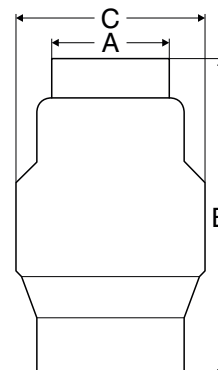

DN	DN inch.	A mm	B mm	C mm
8	1/4"	18	55	32
10	3/8"	20	55	32
15	1/2"	25	55	32
20	3/4"	29	70	44
25	1"	36	84	53
32	1"1/4	45	99	62
40	1"1/2	51	119	78
50	2"	64	123	89
65	2"1/2	80	147	113
80	3"	93	166	132
100	4"	120	193	167

Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar;

Pressione di lavoro: 16 bar;

Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +150 °C

F.LLI MOLINO S.R.L.

Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it

Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

VALVOLA DI RITEGNO STAMPATA

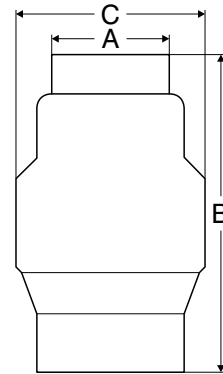


DIAGRAMMA DI PRESSIONE - TEMPERATURA (1/4"÷1/2")

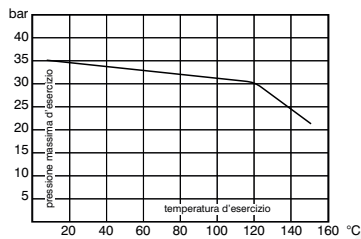


DIAGRAMMA DI PRESSIONE - TEMPERATURA (3/4"÷4")

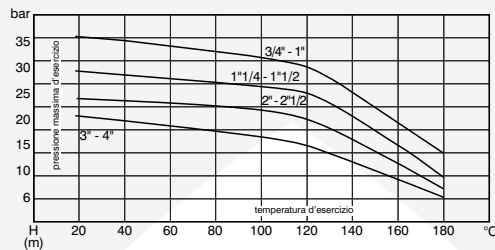


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")


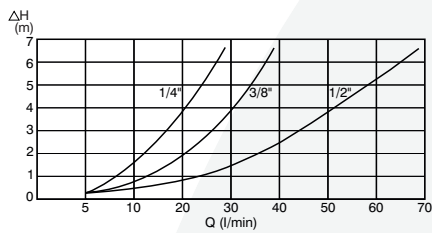


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (3/4"÷4")

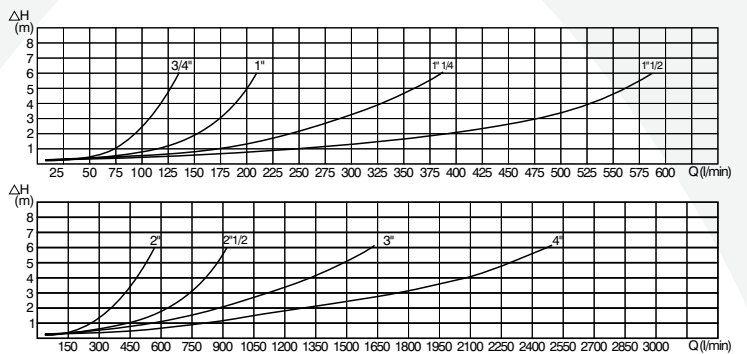

F.LLI MOLINO S.R.L.

Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it
Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto.