


VALVOLA A SFERA WAFER ATTACCHI FLANGIATI



NORMATIVA: BSP 150 LBS

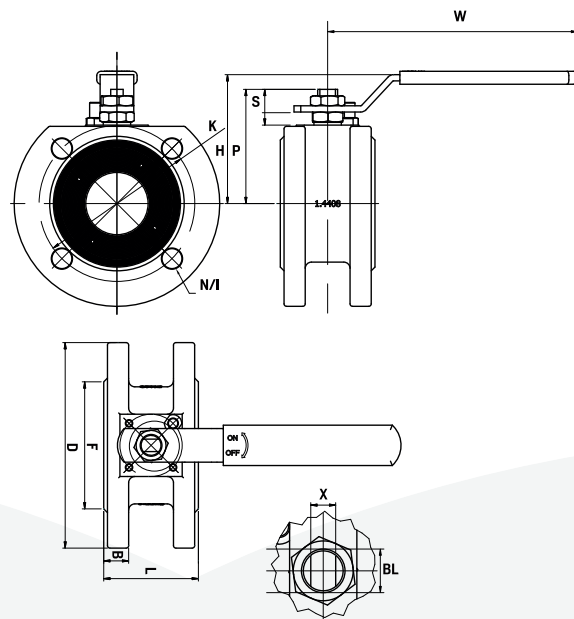

DN PN16	DN mm	DN PN16	B mm	F mm	P mm	L mm	D mm	K mm	H mm	W mm	S mm	X mm	BL	COPPIA kgf x cm
1/2"-15	16	4 - M12x1.75	14	45	34.5	41	96	65	65	123	17	6.5	10	58
3/4"-20	20	4 - M12x1.75	16	58	36.0	44	105	75	69	123	17	6.5	10	80
1"-25	25	4 - M12x1.75	16	68	70.0	54	115	85	80	158	25	8.7	14	108
1 1/4"-32	32	4 - M16x2	16	78	75.0	58	135	100	87	158	24	8.7	14	150
1 1/2"-40	38	4 - M16x2	16	88	84.0	62	145	110	96	198	29	10.0	16	200
2"-50	50	4 - M16x2	18	102	92.0	72	155	125	104	198	29	10.0	16	300
2 1/2"-65	65	4 - M16x2	18	122	101.0	94	185	145	122	248	36	12.0	20	515
3"-80	76	8 - M16x2	20	138	131.0	118	200	160	153	283	37	12.0	20	810
4"-100	96	8 - M16x2	20	158	142.0	140	220	180	164	333	37	12.0	20	1130

VALVOLA A SFERA WAFER ATTACCHI FLANGIATI

NORMATIVA: BSP 150 LBS

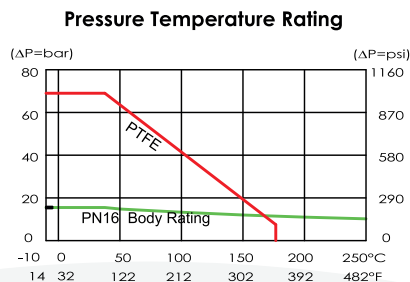

POSIZIONE	PARTICOLARE	MATERIALE
1	Corpo	AISI 316 - 1.4408
2	Inserto	AISI 316 - 1.4401
3	Sfera	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede	PTFE
5	Guarnizione	PTFE
6	Stelo	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta	PTFE
8	Guarnizione	PTFE
9	Rondella alta	AISI 304 - 1.4301
10	Leva	AISI 304 - 1.4301
11	Dadi leva	AISI 304 - 1.4301
12	Blocco	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva	Polivinile